


【LED M型警光灯 113型(12・24V)・153型(24V)】

発売のご案内


拝啓 貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。
平素は、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社では【LED M型警光灯(113・153型)】を取扱商品として発売致します。



【113型イメージ画像】

この機会に是非とも、ご愛顧、拡販を賜ります様
よろしくお願い申し上げます。

敬 具

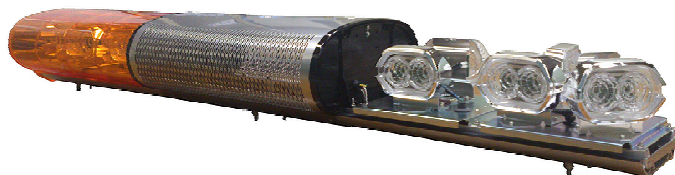

【153型 ユニットイメージ画】

■発売日 2012年 11月 21日 (水)

記

この度、弊社では 緊急車両/道路維持作業車などに装着される 散光式警光灯(回転灯)のバリエーション展開として LEDを光源とした【LED M型警光灯(113型:12・24V仕様 153型:24V仕様) 6アイテム】を発売致します。
該製品は、既存の白熱/ハロゲンタイプと比較し、省電力/長寿命、メンテナンス性が向上された商品となっております。

【LED M型警光灯 諸元表】

型式	得意先品番	小糸品番	グローブカラー	LED数	電圧	電流値(平均値)	消費電力(平均値)	JANコード(4961065)	サイズ(mm)	閃光数	梱包仕様
113型	LED113BRSM	24200-11053	赤	20個	12V	0.87A	10.4W	332566	W:1130×D:300×H:181 ※現行品と同等	・トリプル点滅×80回/分(240回/分) ・単発点滅80回/分	現行品と同等
	LED113BYSM	24400-11053	黄								
	LED113CRSM	24200-11054	赤		24V		20.9W	332573			
	LED113CYSM	24400-11054	黄								
153型	LED153CRSM	24200-11057	赤	20個	24V	0.87A	20.9W	332580	W:1530×D:300×H:181 ※現行品と同等		
	LED153CYSM	24400-11057	黄								

【1130mmタイプ仕様比較】

	ハロゲン/白熱仕様		フラッシュランプ仕様		複合仕様		LED仕様	
サイズ	W:1130mm × D:300mm × H:181mm (灯体部)							
電圧	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V
電流	11.5A	7.5A	全光時:4.0A 減光時:3.5A	全光時:2.5A 減光時:2.0A	全光時:7.8A 減光時:7.4A	全光時:5.6A 減光時:5.2A	定格電流:0.87A	
消費電力	140W (35W×4個)	180W (55W×2個) (35W×2個)	全光時:48W	全光時:68W	全光時:24W	全光時:34W	10.4W (平均値)	20.9W (平均値)
光源寿命	300h	5,000h	5,000h	5,000h	300h/5,000h	300h/5,000h	20,000h	
閃光数	160回/分	外側:185/110回/分 (減光機能付) 内側:220回/分	外側(ハゲン):160回/分 内側(フラッシュ):160/110回/分 (減光機能付)	240回/分(トリプル点滅×80回) 80回/分(単発点滅)				
重量	10.0Kg	11.1Kg	11.0Kg	11.4Kg				
ユニット外					1台あたり ユニット10灯 (43型の倍)			

【1530mmタイプ仕様比較】

	ハロゲンタイプ		フラッシュタイプ		複合タイプ		LEDタイプ	
サイズ	W:1,530mm × D:300mm × H:181mm (灯体部)							
電圧	24V		24V		24V		24V	
電流	9.0A		全光時:2.5A 減光時:2.0A		全光時:5.6A 減光時:5.2A		定格電流:0.87A	
消費電力	110W (55W×2個)		全光時:68W		フラッシュ全光時:34W ハロゲン電球:110W(55W×2)		20.9W (平均値)	
光源寿命	300h		5,000h		フラッシュ:5,000h ハロゲン電球:300h		20,000h	
閃光数	160回/分		左右ユニット:185/110回/分 (減光機能付) 中ユニット:220回/分		フラッシュ:160/110回/分 (減光機能付) ハロゲン:160回/分		240回/分(トリプル点滅×80回) 80回/分(単発点滅)	
重量	14.5Kg		14.5Kg		14.5Kg		14.0Kg	
ユニット外					1台あたり ユニット10灯 (43型の倍)			