

取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

●安全にご使用いただく為に、以下の項目を必ずお守りください。

・記載内容をお守りいただけない場合、本商品の機能を発揮できず、破損および使用者が傷害を負う恐れがあります。

・本取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管し、必要な時には都度お読みください。

警告	この表示は、誤った取扱いをすると使用者が「死亡または重傷を負う危険が想定される」内容です。
注意	この表示は、誤った取扱いをすると使用者が「傷害を負うかまたは物的損害が発生する危険が想定される」内容です。

安全上のご注意

警告	●下記項目をお守りください。お守りいただけない場合は、感電・火災・落下の原因となります。 ・取付け作業をする前に、バッテリーの端子を外してください。 ・ハーネスの被覆に損傷が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。 ・走行中に異常な振動や音等を感じたら直ちに安全な場所に停車し、取付け部分をよく点検してください。 ・コネクタや端子は確実に結線してください。 ●点灯中、ランプを直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
注意	●下記項目をお守りください。お守りいただけない場合は、破損・異音発生の原因となります。 ・車両のハーネスを強く引っ張らないでください。 ・ハーネスはバンド等で固定してください。 ・車両取付けスクリューは走行前にゆるみの有無を確認してください。 ●連続使用により、本体温度が上昇しますので、ご注意ください。火傷、ケガの原因となることがあります。 ●本商品は半導体部品を使用しています。落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。不点灯の原因となることがあります。 ●本商品を取付ける際は、ハーネスを引っ掛けたり、折り曲げたり、噛み込んで取付けしないでください。不点灯の原因となることがあります。 ●バッテリーの端子を外すとラジオ、オーディオ、時計などのメモリーが消えますので配線作業終了後、復元してください。


※明るさ、光色のばらつきは本商品の仕様範囲であり異常ではありません。

※電圧変動によって、明るさが変動いたしますが商品特性上の変動であり、品質には問題ございません。


取付け及び使用上のご注意

- ・本商品は車載用DC24Vの灯具です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
- ・購入後すぐに、本体に損傷が無いことを確認してください。
- ・本商品を加工しないでください。車両火災など重大事故の原因となることがあります。
- ・本商品を車外に装着する場合は、「保安基準 第42条 その他の灯火等の制限」に基づき正しくご使用ください。
- ・商品の取扱いの際には、ハーネスを持たずに、商品本体を持ってください。
- ・ランプの配線、プラス(白線)、マイナス(黒線)を間違えない様、車両側ハーネスに接続ください。
- ・車両側ハーネスとの結線は、別売の入力ハーネス(LEDLLIHM)を必ずご使用ください。ご使用しない場合、加熱や発煙の原因となることがあります。
- ・別売の入力ハーネスと車両ハーネスとの結線時、被覆部または端子が露出しないように、コーキング剤または、防水用収縮チューブ等で覆い、確実に密封してください。結線部が露出または非防水のとき結線部から水分を吸い込み水入りによる不点灯となりますので、確実に防水処理を施してください。
- ・車幅、全長、全高を超えないように取付けてください。
- ・取付けは平面に装着してください。曲面に取付けると、商品の固定が不安定となり、灯具破損の原因となります。
- ・本商品を車両にスクリュー止めするときは、M5スクリューにて1.0～1.5N・mにて締付けてください。
- ・レンズ面の汚れを落とす際は、中性洗剤を使用してください。溶剤を使用するとランプ割れ等により、不点灯の原因となる場合があります。もし溶剤が付着してしまった場合は、付着した溶剤を直ちにきれいな水で洗い流してください。
- ・本取扱説明書の注意事項を必ずお守りください。お守りいただけない場合に発生した車両本体、または本商品の破損については、責任を負いかねます。


商品仕様

入力ハーネス
LEDLLIHM (別売)

【側面視】



【正面視】

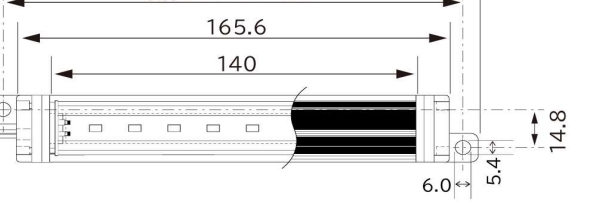

単位:mm

品 番	LEDLL24WP -WM
寸 法	W187.6×H26.4×D12.1(mm) (ハーネス除く)
定 格	24V
消費電力	2.4W
使用電圧範囲	20～30V

光 源	白色LED (8灯)
使用環境温度	-20～+70℃
保 護 等 級	IP66 相当
重 量	55g

※本商品は、UN部品認証は取得していません。

・本商品の仕様及び内容は予告なく変更することがあります。