LED路肩灯　取扱説明書

品番　：　LB124R(右)/LB124L(左)

取扱説明書

この度はKOITO商品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

●安全にご使用いただくために、以下の項目を必ずお守りください。

・記載内容をお守りいただけない場合、本商品の機能を発揮できず、破損および使用者が傷害を負う恐れがあります。

・本取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管し、必要な時には都度お読みください。

⚠ 警告	この表示は、誤った取扱いをすると使用者が「死亡または重傷などを負う危険が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示は、誤った取扱いをすると使用者が「傷害を負うかまたは物的損害が発生する危険が想定される」内容です。

安全上のご注意

⚠ 警告

●下記項目をお守りください。お守りいただけない場合は、感電・火災・落下の原因となります。

・取付け作業をする前に、バッテリーの端子を外してください。

・ハーネスの被覆に損傷が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。

・走行中に異常な振動や音などを感じたら直ちに安全な場所に停車し、取付け部分をよく点検してください。

・コネクタや端子は確実に結線してください。

●点灯中、ランプを直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となることがあります。

⚠ 注意

●下記項目をお守りください。お守りいただけない場合は、破損・異音発生の原因となります。

・車両のハーネスを強く引っ張らないでください。

・ハーネスは結束バンドなどで固定してください。

・車両取付けスクリュは走行前にゆるみの有無を確認してください。

●連続使用により、本体温度が上昇しますので、ご注意ください。火傷、ケガの原因となることがあります。

●本商品は半導体部品を使用しています。落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。
不点灯の原因となることがあります。

●レンズ面の汚れを落とす際は、中性洗剤をご使用ください。溶剤を使用するとランプ割れなどにより、不点灯の原因となることがあります。

●本商品を取付ける際は、ハーネスを引っ掛けたり、折り曲げたり、および噛み込むような状態で取付けないでください。不点灯の原因となることがあります。

●バッテリーの端子を外すとラジオ、オーディオ、時計などのメモリーが消えますので配線作業終了後、復元してください。

※明るさ、発光色のばらつきは本商品の仕様範囲であり異常ではありません。

取付けおよび、使用上のご注意

・購入後すぐに、本体に損傷がないことを確認してください。

・本商品は車載用DC12/24V共用灯具です。取付ける先の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。

・車両に取り付ける際は、後方に白色光を出さないように装着の上、
「その他の灯火等の制限」に基づきご使用戴き、保安基準等の関連法規を守って正しくご使用ください。

・配線のプラス(赤線)とマイナス(黒線)を間違えないよう、車両側ハーネスに接続ください。

・ランプハーネスと車両ハーネスの結線部の被覆部又は端子が露出しないように、コーキング剤又は、防水用収縮チューブ等で覆い、確実に密封してください。
結線部が露出又は非防水のとき、結線部から外気や水分を吸い込み、水入りによる不点灯となりますので、確実に防水処理を施してください。

・本商品は必ず剛性のある平面上にボルトで2カ所止め固定をしてください。曲面に取付けると、固定が不安定となり灯具破損の原因となります。

・取付け場所によっては、まれにラジオやテレビ、無線などにノイズが発生する場合があります。

・本商品の車両取付け時の推奨締め付けトルクは、M6ボルトにて4.9N・mです。

・溶剤が付着してしまった場合は、付着した溶剤を直ちにきれいな水で洗い流してください。

・本取扱説明書に記載された内容を必ずお守りください。お守りいただけない場合に発生した車両本体、または本商品の破損については、責任を負いかねます。

商品仕様

【側面視】

単位：mm

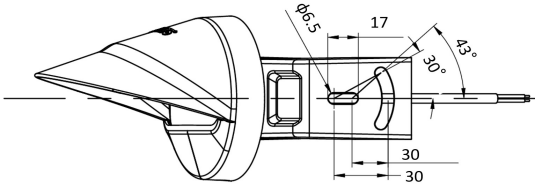

【上面視】

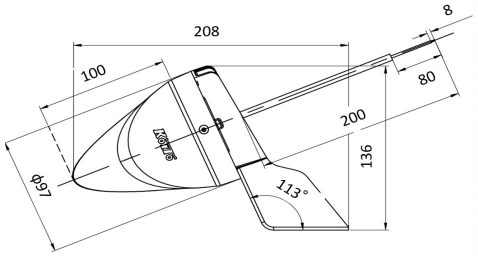

商 品 名	LED路肩灯
品　　番	LB124R(右)/LB124L(左)
コード寸法	200.0(mm)
電　　圧	12/24V
使用電圧範囲	9～32V
消費電力	4W
光　　源	白色LED(10灯)
使用環境温度	-30℃～80℃
防塵/防水	IP68相当
重　　量	209g

※本製品はUN認証品ではございません。

※図は(右)LB124

本商品の仕様および内容は予告なく変更することがあります。