

セイヤ
ZEROライト静夜

KOTO
NISSEI

LEDフィールドライト S3

ZLS-12LFS-S3

国土交通省の新技术情報提供システム

NETIS登録

登録番号：KK-210074-VE

使いやすさを極めた最新LED投光機

LEDフィールドライト S3 登場!

工事や防災、イベント・スポーツ・レジャーなど、さまざまなシーンで活躍

おすすめポイント

※1 業界最軽量(33kg)の軽さを実現!

「フィールドライトEV」との重量比 約13% 減の軽量化を実現しました。ライトと架台が分離式のため、積み下ろし作業にクレーンは不要。安全に一人で持ち運べて作業効率のアップに繋がります。

【架台】



15.7kg

【バッテリー】



12.8kg

【ライト】



4.5kg


低消費電力なのに明るい!

高効率LEDの採用で低消費電力なのにパワフルな大光量タイプです。明るくても眩しくないので快適な手元作業が可能になります。

- ・ LED寿命は約 40,000時間
- ・ 紫外線放射が少ないから、ほとんど虫を寄せ付けない

床面照度

(高さ 1.9m)



数値は目安です。照度の数値を保証するものではありません。

点灯イメージ



コンパクト設計!

業界最小※1 設計で狭い搬入経路や設置スペースの厳しい場所にも対応出来ます。分離構造で車のトランクにもコンパクトに収納。収納スペースも取らない省スペース設計です。



写真には充電器が含まれておりません。



※1 バッテリー式 LEDバルーン投光機 2024年10月現在

主な特長

ZLS-12LFS-S3

▶ 眩しさを軽減する白色カバーで目に優しい光


▶ ライト全周を保護する 耐衝撃ガード

▶ 分離構造で簡単に取り外し組立てが可能

▶ 高輝度LEDチップ240個搭載

▶ マストの急速な降下を防止する安全装置付き

ガード
LEDチップ

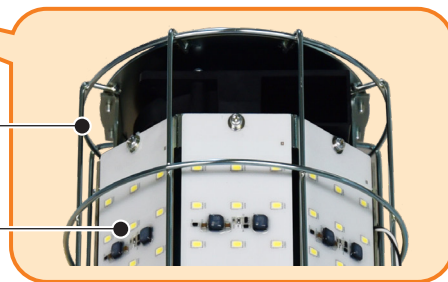

▶ 移動に便利な伸縮式の取っ手付き

▶ ローアングルからハイアングルまで様々な照射が可能


▶ ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ

▶ スイッチ1つで簡単操作


▶ ノーパンクタイヤ採用でパンクのトラブルを解消



※ 防塵防水充電器 同梱

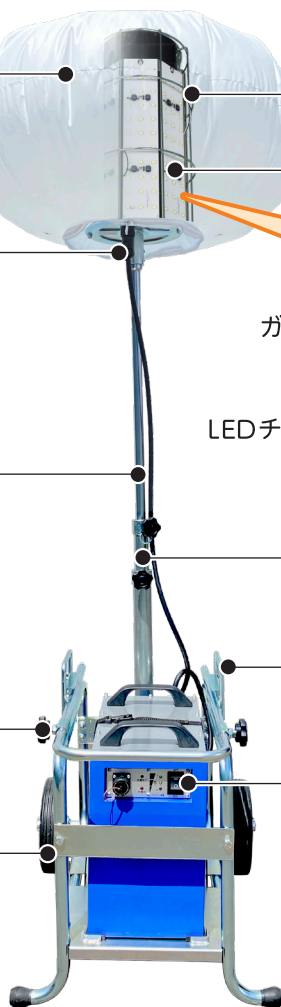

製品寸法

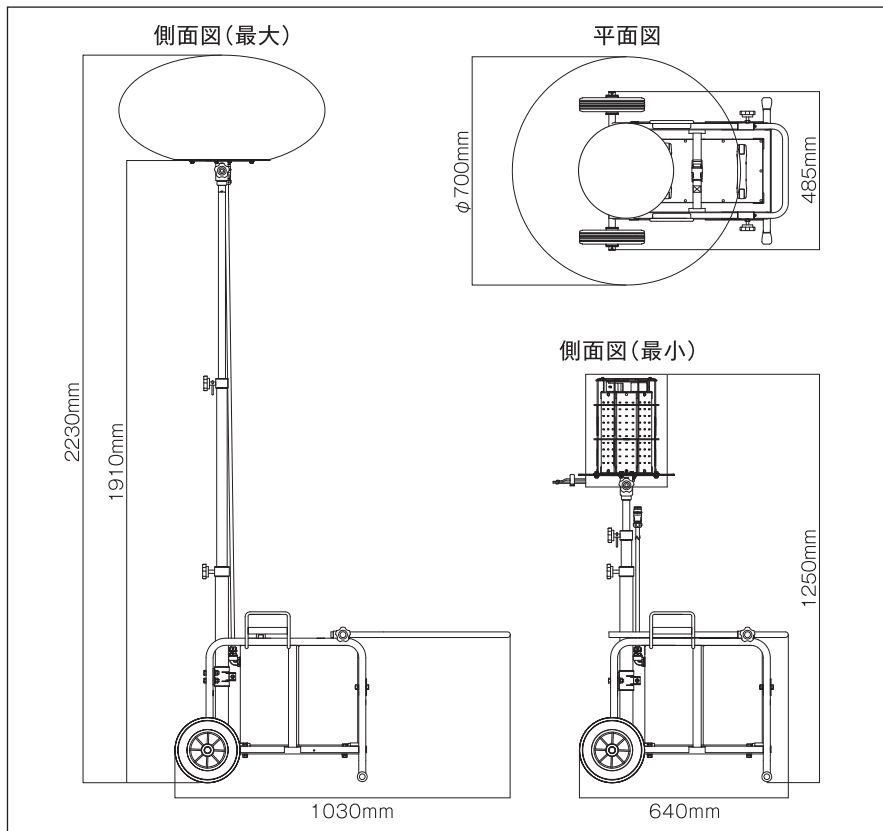

製品仕様

項目	仕様
光源	LED
消費電力	65W
光束	9200lm
照度	140lx ^{※1}
色温度	6500K(±1000K)
種類	リチウムイオンバッテリー
容量	60Ah
定格電圧	12V
重量(電池BOXを含む)	13kg
最小寸法(mm)	L640×W485×H1,250
最大寸法(mm)	L1,235×W700×H2,230
重量	33kg
防塵防水性能(本体)	IP23相当(保管時)
防塵防水性能(充電機)	IP54相当
使用温度範囲	0～40℃
連続点灯時間	13時間 ^{※2}
充電時間	4.5時間
充電時消費電力	約300W
車輪(直径mm×個)	φ198(ノーパンク)×2
アウトリガー	オプション
マスト急速落下防止機能	標準装備

※1 ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面の照度

※2 バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下

注意

- 分解したり、不用意に内部に触れると、感電や故障の原因となります。
- 当社が指定するバッテリー以外は使用しないでください。

- 作業中は本製品が転倒しないように適切な転倒防止措置を講じてください。
- 35℃を超える場合、充電時間が変化する場合があります。
- 使用回数や時間が経過するにつれバッテリー容量は徐々に低下します。
- 補修パーツ・修理依頼は別途お問い合わせください。

販売元
Koito 株式会社 小糸製作所

<https://www.sp.koito.co.jp/>

フリーダイヤル 0120-548-512

●お問合せ受付 / 9:00～17:00 (12:00～13:00 土日・祝日を除く)

札幌 Tel(011)753-2611 仙台 Tel(022)256-3165 新潟 Tel(025)224-1271 北関東 Tel(028)610-5150
東京 Tel(03)3447-5198 静岡 Tel(054)345-2572 名古屋 Tel(0565)28-1714 大阪 Tel(06)6391-6731
岡山 Tel(086)292-5255 福岡 Tel(092)431-1066

販売店